M-MANU200324-02
B-MANU200537-03

Labelflash™簡単ガイド

添付の「labelFOLiO for Labelflash」を使い、画像をレーベルに書き込む基本操作を説明いたします。
詳細な操作方法については「labelFOLiO for Labelflash」のヘルプをご覧ください。

1.準備しよう

以下のものを用意します。

☐Labelflash™専用メディア

> 注意 Labelflash™専用メディアでのみ書き込みが可能です。

☐ DVDドライブ(本製品)

☐ 画像ファイル

画像ファイルの対応フォーマットおよび拡張子

対応フォーマット	拡張子
JPEGファイル	JPG/JPEG/JTF
PNGファイル	PNG
Adobe Photoshop 3.0ファイル	PSD
BMPファイル	BMP
Windowsメタファイル	WMF
GIFファイル	GIF

2.書き込もう

手順.1

「labelFOLiO」を起動します。

デスクトップ上の「labelFOLiO for Labelflash」ショートカットアイコンをダブルクリックします。
(まだ「labelFOLiO for Labelflash」をインストールしていない場合は、別紙「セットアップガイド」裏面を参照し、インストールしてください。)

手順.2

「新規作成ウィザード」が起動します。
必要に応じてタイトル等を入力し、[次へ]ボタンをクリックします。

[タイトル名]を入力すると、レーベルの上の方に表記されます。
[作成者]を入力すると、レーベルの下の方に表記されます。

手順.3

[次へ]ボタンをクリックします。

レーベルの書き込みを行う場合にはコメントの入力は不要です。

手順.4

画像ファイルを選択します。

①[参照]ボタンをクリックします。
②画像ファイルが入っているフォルダを選択します。
③ ⌄ をクリックし、背景の貼り付け方を選択します。
④画像ファイルを選択します。
⑤[完了]ボタンをクリックします。

手順.5

ツールボックス等を利用して、画像のサイズ調整や文字の入力など、レーベルのデザインを作成してください。

文字の入力等、詳細な手順については「labelFOLiO for Labelflash」のヘルプをご覧ください。

裏に続く →

2.書き込もうの続き

手順.6

［Labelflash］アイコンをクリックします。

手順.7

本製品にLabelflash™専用メディアを挿入します。
必ずレーベル面（Labelflash™のロゴ［　］が入っている書き込み面）を下にして挿入してください。
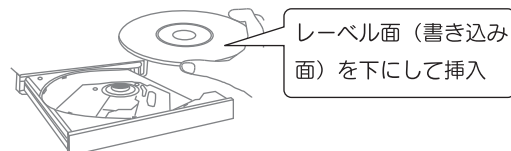
手順.8

書き込みの設定を行います。

①［ドライブ名］を本製品に設定します。
（をクリックし、選択します。ドライブ文字（番号）は環境により異なります。）
②［メディア］が［Labelflashディスクラベル面に記録します］と表示されていることを確認します。（［Labelflashディスクラベル面に記録します］になっていない場合は、メディアを取り出し、レベル面（書き込み面）が下になっているかを確認してください。）
③［書き込み設定］をお好みに合わせて設定します。
［詳細設定］と［プレビュー］にチェックをすると、プレビューが表示され、コントラストの調整が確認できます。
※「濃さ」、「回転速度」はプレビューに反映されません。

Labelflash™のレーベル面描画速度

描画速度につきましては、別紙「セットアップガイド」の【製品仕様】をご覧ください。
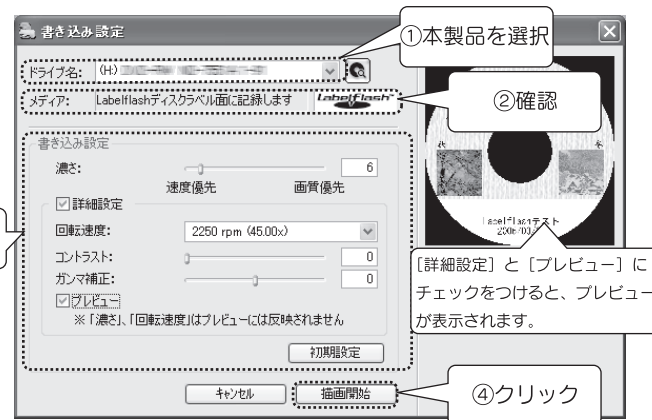
④［描画開始］ボタンをクリックします。

▲画面例：H ドライブの場合

手順.9

書き込みが終了したら、トレイが開きます。
メディアを取り出し、［閉じる］ボタンをクリックします。
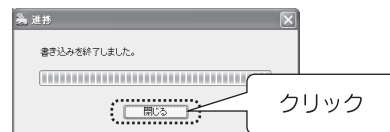
お問い合わせ

詳細な操作方法については･･･

「labelFOLiO for Labelflash」のヘルプをご覧ください。

困ったときには･･･

「labelFOLiO for Labelflash」についてのお問い合わせは以下までお願いします。

株式会社ビー･エイチ･エー テクニカルサポートセンター

TEL 06-4861-8234

受付時間…10:00～12:00/13:00～17:00　月～金曜日(祝日などビー･エイチ･エー社の休業日を除く)
※お問い合わせの際はビー･エイチ･エー社へのユーザー登録が必要です。

http://www.bha.co.jp/

●E-Mail：上記Webサイトのサポートページよりお問い合わせください。

※Labelflash™はヤマハ株式会社の商標です。
Copyright © 2006 I-O DATA DEVICE,INC. All Rights Reserved.